

TMCR-VF

系列

数控多头式刺绣机

拥有多项难以逾越的科技
全新旗舰型平绣机



FS DCP
made digitally controlled presserfoot



数控多头式刺绣机


TMCR-VF 系列

特点

新设计数控压脚保护面料稳定

DCP

“DCP”可以降低面料在刺绣时发生抖动，特别适用于刺绣厚物料、超薄物料和不平整物料。

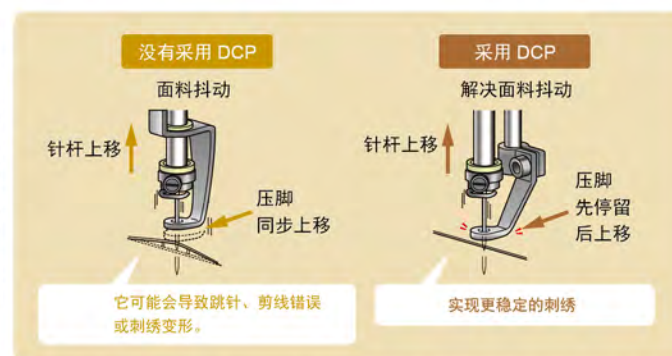


DCP 可于操作面板上根据物料厚度随意调整，简化了以前所需的机械调整过程和耗费时间。

※ DCP 是指数控压脚

精绣模式 (FS mode) 增加物料变化

FS mode

精绣模式 (FS mode) 采用以往不适用于电脑刺绣机的粗线或无捻线时，刺绣质量得到显著提高。




- 选择使用无捻线刺绣时更精美
- 使用精绣模式 (FS mode) 时，转速会有所限制。

直接指令功能

每个机头上配置了多个开关和显示灯，中控操作盘上主要功能可在每个机头上操控，提高了操作工人的效率，常用功能也可设定在自定义按钮。



多色绳绣装置 II (选购件)

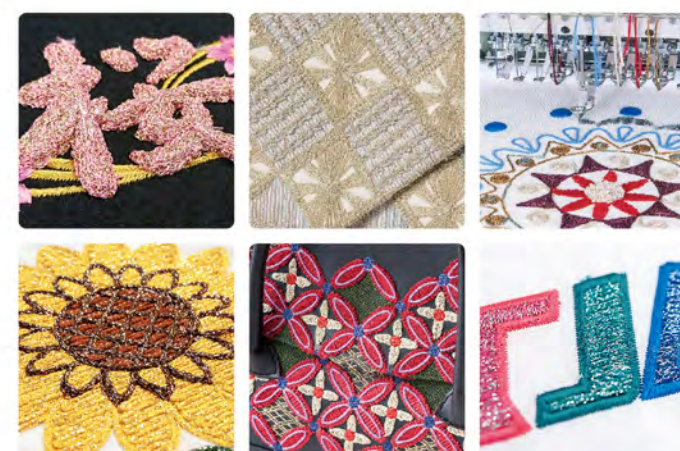


多色绳绣装置 II 使用 1-6 种不同材质、颜色的绳线，制作出绚丽多彩、手感丰富的创意产品。除普通绳绣，通过 DCP 机制，还可制作出仿毛巾绣等多种效果；更可将绳线重叠刺绣，产生另类独特的 3D 立体绣。

出厂前选购件




智能换色珠子绣装置

通过智能换色珠子绣装置，替代传统的手工缝珠工艺，实现大批量生产。

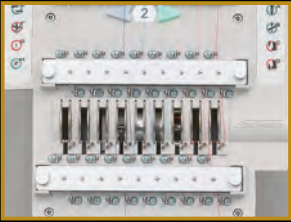

智能线量管理(i-TM)

预先为下一针准备用线量，刺绣时数控系统提供合适的面线张力，从而解决了如面料漏底线，布料起皱等问题，避免每个机头出现刺绣效果不均匀的现象。

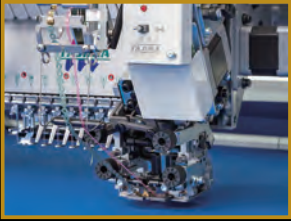

智能换色珠片绣装置(ESQ-C)

简化了复杂的珠片设定，更简单轻松地转换珠片种类和尺寸，

- 适用珠片尺寸：直径3mm-9mm圆形珠片及偏心珠片
- 选购：2mm珠片绣配件



自动换底线装置 II (UBC II)

所有机头底线可以同时更换，节省更换底线时间。
大幅提高生产效率，自动化设备应用减少对操作工人的依赖性。


型号	针数	头数	头距	刺绣面积(D x W)mm	A	B	C
TMCR-V0904F(680X400)S	9	4	400 S	680 X 400	2,855	1,810	1,650
TMCR-V0904F(750X400)S	9	4	400 S	750 X 400	2,855	1,970	1,570
TMCR-V0906F(850X330)TE	9	6	330 TE	850 X 330 (660)	4,255	2,170	1,570
TMCR-V0906F(1000X330)TE	9	6	330 TE	1,000 X 330 (660)	4,255	2,470	1,570
TMCR-V0920F(750X330)S	9	20	330 S	750 X 330	7,905	1,970	1,670
TMCR-V0920F(680X300)D	9	20	300 D	680 X 300	7,645	1,810	1,670
TMCR-V0920F(850X330)TE	9	20	330 TE	850 X 330 (660)	8,975	2,170	1,770
TMCR-V0924F(750X330)TE	9	24	330 TE	750 X 330 (660)	10,295	1,970	1,770
TMCR-V1206F(850X330)S	12	6	330 S	850 X 330	3,185	2,170	1,570
TMCR-V1206F(680X330)TE	12	6	330 TE	680 X 330 (660)	4,255	1,810	1,570
TMCR-V1504F(750X500)S	15	4	500 S	750 X 500	3,355	1,970	1,570
TMCR-V1522F(1000X400)TE	15	22	400 TE	1,000 X 400 (800)	11,445	2,470	1,770

规格

主轴马达：AC伺服马达
X和Y轴马达：AC伺服马达
旋转速：最高转速每分钟达1,100转
耗电量：1.2kw
电源：三相 200-240 / 380 / 415V 50/60Hz
单相 200-240V

出厂前选购件：自动加油装置、自动整匹绣装置(AFC)、
自动换底线装置 II (UBC II)、智能换色珠片绣装置(ESQ-C)、
高速珠片绣装置(2-22mm)、智能换色珠子绣装置、
智能线量管理(i-TM)

选购件：多色绳绣装置 II、雕孔绣装置 II、光束传感器、定位装置

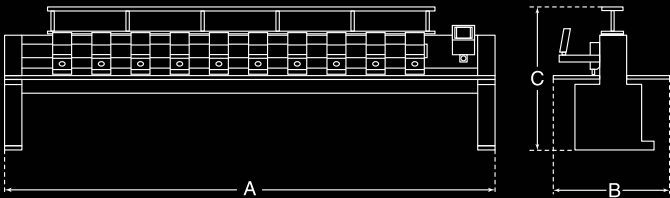

联系方式

田岛刺绣机械（中国）有限公司
全国热线：4008867200
官方网站：www.tajima.com.hk
E-mail：csenquiry@tajima.com.hk



微信公众号